News Flash

Mars - Avril 2013

COMNET: Nouvelle App
VIDEOTEC: Nouveau boîtier
JVC: Dômes et logiciels IP

Maintenant disponible sur iPhone, iPad et iPod Touch

App “ComNet Transmission Product Selection”

L’ app “ComNet Fiber Optic & Ethernet Products” vous aide à trouver le bon produit de transmission pour quasiment toute application.

Elle vous offre un accès complet à la documentation des produits, aux manuels d’installation et aux autres infos sur toute la gamme de produits vidéo, data et audio à fibre optique ainsi que les extenders pour l’Ethernet via fibre optique ou sur cuivre.

Liste des produits

Info produit

Documentation produit

Autre info

Manuel d’installation

Cette app ComNet est désormais disponible **gratuitement** sur l’App Store.

Download on the App Store

comnet

Euromatec
Building security together

Protection optimale de vos caméras IP
Nouveau boîtier avec technologie IPM

Videotec lance une nouvelle génération de boîtiers qui associe la technologie innovative et intelligente de contrôle avec des fonctionnalités avancées pour la protection et le fonctionnement idéal des caméras IP.

Ces boîtiers vous offrent grâce à la technologie IPM (Intelligent Power Management) le meilleur de la technologie PoE et Hi-PoE et utilisent l'alimentation fournie par les câbles Ethernet comme seule source d'alimentation pour tous les appareils connectés.

Qu'est-ce que la technologie IPM?

Le système IPM Hi-PoE détecte automatiquement toutes les options disponibles telles que chauffage, ventilation et éclairage et apporte l'équilibre du débit de puissance pour une répartition appropriée aux appareils connectés.

Ceci assure un fonctionnement optimal de la caméra IP à partir de -30 ° C à +60 ° C avec une régulation de la température et un démarrage à froid (démarrage à basse température).

Le résultat est une plus grande fiabilité et flexibilité du système réseau, ce qui simplifie l'installation et réduit les coûts.

2 versions sont disponibles chez nous:

Référence	Description
VI.HOV32K2A700	Boîtier en **aluminium** pour caméras Power Over Ethernet avec technologie IPM
VI.HPV42K2A700	Boîtier en **polycarbonate** pour caméras Power Over Ethernet avec technologie IPM

Dôme réseau HD

- **Monitoring Full HD :**
  Images HD haute définition jusqu'à 1920x1080 pixels
- **Compatible ONVIF:**
  Protocole standard pour caméras réseau
- **Compatible Multi Codec:**
  Compatible avec H.264, Motion JPEG, et MPEG4. Dual stream de Motion JPEG et H.264 est possible.
- **Compatible H.264 High Profile:**
  H.264 High Profile offre une compression encore plus haute, efficace et précise que le H.264 Baseline Profile ou H.264 Main Profile que l'on retrouve sur la plupart des caméras. La transmission d'images haute définition est désormais possible tout en économisant encore plus de bande passante.

JVC.VN-H237U

JVC.VN-T216U

Dôme SuperLoLux HD™ JVC.VN-H237(B)U

- **Sensibilité SuperLoLux HD™:**
  La technologie originale de JVC assure une excellente reproduction de couleurs, même avec une faible luminosité. Une surveillance avec plus de précision est garantie, aussi en cas de monitoring haute définition. 0.15 lux en mode couleur (50% niveau vidéo, sans slow shutter).
- **Nouveau : C.L.V.I. intégrée :**
  "Clear Logic Video Intelligence" est une technologie récente de traitement d'images avec une haute performance en wide dynamic et une fonction anti-brouillard. Les images sont plus claires grâce à une une compensation efficace pour le rétroéclairage fort tel que les phares de voiture ou la suppression numérique du brouillard, de la brume ou la fumée.
- **Compatible PSIA:**
  Compatible avec le protocole PSIA pour caméras réseau.
- **Autres fonctions:**
  Auto back focus, remote focus, fonctions analytiques vidéo intégrées, compatibles avec différents VMS.

Dôme LoLux HD™ JVC.VN-T216U

- **Monitoring Full HD:**
  Le capteur 1/2.7-type megapixel CMOS intégré offre des images Full HD haute définition jusqu'à 1920x1080 pixels.
- **Compatible Multi Codec:**
  Compatible avec H.264, Motion JPEG, et MPEG4. Dual stream de Motion JPEG et H.264 est possible.
- **Compatible H.264 High Profile:**
  H.264 High Profile offre une compression encore plus haute, efficace et précise que le H.264 Baseline Profile ou H.264 Main Profile que l'on retrouve sur la plupart des caméras. La transmission d'images haute définition est désormais possible tout en économisant encore plus de bande passante.
- **Autres fonctions:**
  Connexion simultanée avec 6 clients, communication audio bidirectionnelle, haute sensiblité 0.3 Lux, entrée/sortie alarme, SDHC pour stockage de données, BLC, jour/nuit, détection de mouvement.

CCTV

Produit du mois: logiciel réseau HD de JVC

JVC

Logiciel SuperLoLux HD

Le SuperLoLux HD video management software (VMS) est une application réseau performante de vidéosurveillance qui offre une excellente versatilité, fiabilité et innovation. Il est basé sur une approche indépendante du matériel et est compatible avec la gamme complète des caméras réseau actuelles de JVC.

Avantages

- Visualisation et enregistrement en temps réel (standard et d'alarme) des images
- Jusqu'à 36 caméras
- Basé sur les normes informatiques, peut être installé sur n'importe quel pc de votre réseau

Fonctions

- Enregistrement d'images
- Contrôle PTZ
- Accès à distance
- Détection de mouvement
- Export d'images

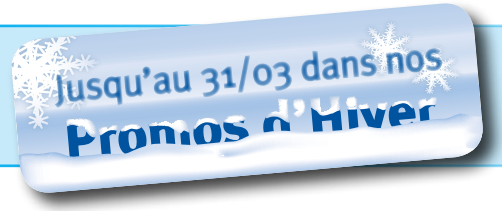

Logiciel gratuit à l'achat de 3x JVC.VN-H237U ou 3x JVC.VN-T216U

New Security 2013

New Security fut à nouveau un grand succès pour nous. Merci à tous d'être venus nombreux sur notre stand.

Vous ne pouviez pas être là ou vous désiriez plus d'informations sur nos nouveautés ou autres produits, veuillez contacter votre représentant ou nos bureaux au +32 (0)2 726 99 10.

Félicitations à nos gagnants

G. Wouters de Wouters & Co, J. Alessandrini d'AMS Alessandrini et R. Mangiacotti de JME sont devenus heureux propriétaires d'une **JVC Adixxion Outdoor Sports Camera**.

Intéressé par une caméra Adixxion? Regardez vite dans nos Promotions d'hiver!

Editeur responsable: Philippe Timperman - Euromatec s.a., Avenue de Bâle 7 - 1140 Bruxelles